

中心温度計に仲間入り
さらに便利で、使い易くなりました

Netsuken



実物大

標準価格 ¥7,000
(税抜)

SN-820 クイックチェック芯温計

調理衛生管理用校正済温度計です。
0°C・80°C・180°C成績表付。

平成20年6月18日食安発第0618005(号)

おすすめポイント

- ◆ 応答速度が速い
攪拌水 0→100°Cで5秒以内を可能にしました。
※温度検知・・・熱電対(ST)採用
- ◆ 見やすく正確です
文字高 11mm 0°C・80°C・180°C成績表付。
- ◆ 操作性と機能がアップ
片手で操作できます。
- ◆ 防水(IPX5)仕様
水まわりや油などに安心して使用できます。



- ◆ 衝撃に強い
センサはST(銅・コンスタンタン)・・・熱電対使用
落下防止の磁石付(本体裏側)
- ◆ 抗菌樹脂使用でとっても衛生的
- ◆ 食品衛生法規格基準に適合
(昭和34年厚生省告示第370号)




株式会社 熱研

東京・埼玉・大阪

<http://www.netsuken.jp>

現場の声から生まれた、使い勝手の良い温度計

製品仕様

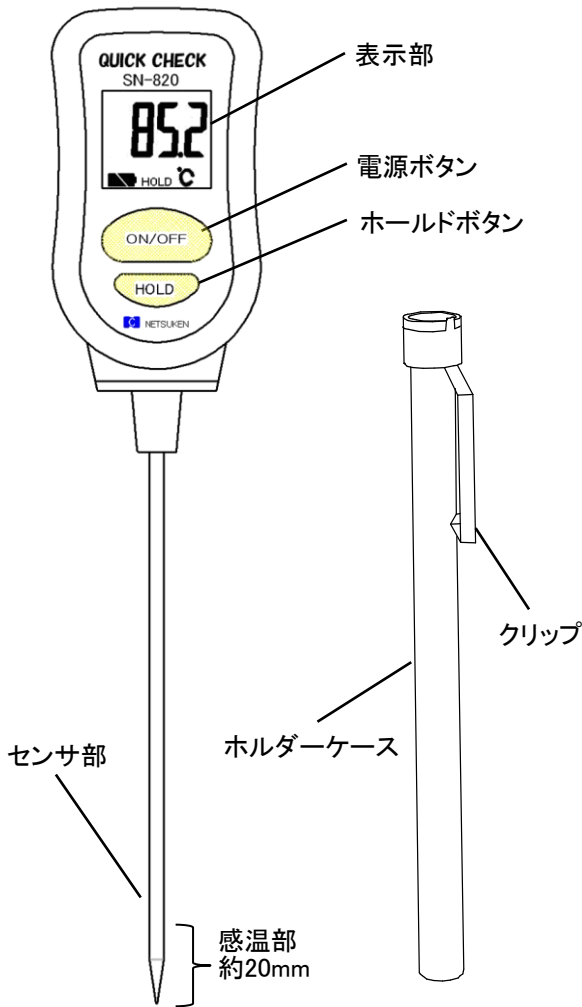

| 項目 | 仕様 |
|------------|---|
| 測定温度範囲 | -50~+350°C(センサ部のみ) |
| 使用環境 | 0~50°C |
| 精度 | -50~+150°C …±0.8°C又は読取温度の±0.8%のいずれか大きい方 +151°C以上 …±0.0075 t * t は随時測定温度 +251°C以上 …±3°C |
| 分解能 | -9.9~+199.9°C …0.1°C 上記以外 …1°C |
| 表示 | 温度・°C・HOLD・ (電池残量) |
| 機能 | ON/OFFボタン …電源のON/OFF HOLDボタン …ON(表示の固定) …OFF(随時測定温度を表示) ※本体裏面内部に磁石内蔵 |
| 電池 | 電池CR2032 3V コイン電池 連続使用時間 100時間 |
| オートパワーオフ機能 | 約 30 分 |
| 防水 | IPX5…防噴流型 (いかなる方向からの直接噴流によっても有害な影響を受けない) |
| センサ | 熱電対(ST:銅-コンスタンタン) |
| 応答速度 | 0→100°C 約5秒(攪拌水) |
| 寸法・質量 | 本体 … 90(高さ)×43(直径)×20(厚さ)mm センサ部 … φ3(直径)×112(長さ)mm 重量 … 50g |
| 材質 | 本体 … ABS樹脂(抗菌樹脂) センサ部 … ステンレス |
| 製品安全データ | 食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合する |

様々な食材の芯温計測やフライ油・湯温の測定に最適です！



ご照会・ご用命は下記へ



株式会社 熱研

東京・埼玉・大阪

<http://www.netsuken.jp>

本社 東京都台東区元浅草3-19-9 〒111-0041
TEL 03-3845-1511 FAX 03-3845-1550

※このカタログの記載内容は2014年2月末日現在のものです。
※本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することが
ございますが、ご了承願います。