

■放射温度計(レーザーポインター付) MT-7

低価格！放射温度計のスタンダードモデル

標準価格 ¥7,800 ¥8,580(税込)
ANコード 4986702202255




- レーザー標準で測定場所の確認が容易
- 対象物に触れず1秒で測定
- バックライトで暗い所でも測定が容易

測 定 範 囲	-60.0~+500℃
表 示 分 解 能	0.1℃(-9.9~+199.9℃) 上記以外は1℃
測 定 精 度	読取値の±2%または ±2℃のどちらか大きい方
放 射 率	0.95(固定)
保 護 等 級	-
応 答 速 度	約1秒
D:S比(視野率)	測定距離(D):測定範囲(S) =12:1
使用環境温度	温度:0~+50℃ 湿度:80%Rh以下(ただし結露のないこと)
寸 法	約W39×H175.2×D71.9mm
質 量	約170g(乾電池含む)
電 源	単4型アルカリ乾電池×2本

放射温度計から測定物までの距離と測定範囲

例 MT-7(D:S=12:1)

放射温度計から測定対象物までの各距離における測定範囲の例

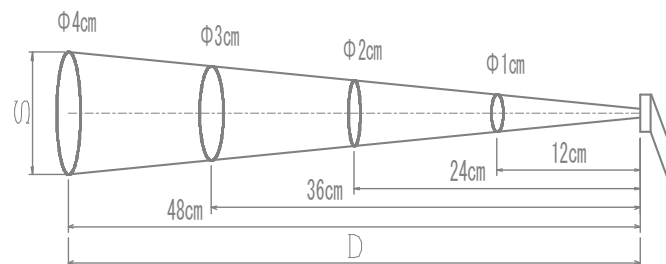

非接触放射温度計は測定対象物との距離によって測定範囲が変わります。
測定時は測定範囲が測定対象物より小さいことをご確認ください。