


小型組込デジタル温度計(リチウム電池) SN-1500シリーズ



整数表示タイプ

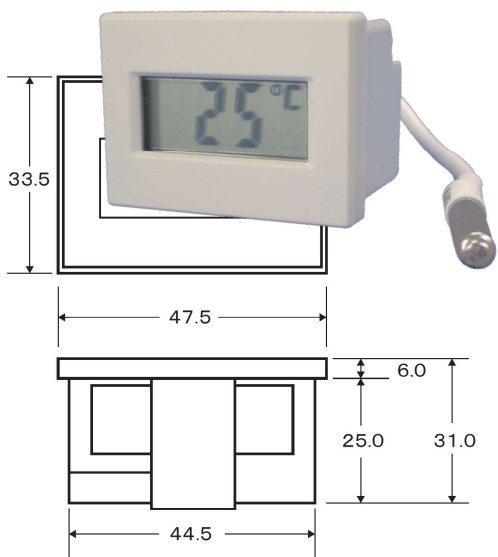

SN-1500L-1-250

標準価格 ¥5,000 ¥5,500(税込)

SN-1500L-1-1000

標準価格 ¥5,500 ¥6,050(税込)

SN-1500L-1-2000

標準価格 ¥6,000 ¥6,600(税込)

パネルカット寸法



小数点(0.1℃単位)表示タイプ

SN-1500L-0.1-2000

標準価格 ¥6,000 ¥6,600(税込)



型 式	SN-1500L-1-250	SN-1500L-1-1000	SN-1500L-1-2000
表示分解能	1℃		
測 温 素 子	サーミスタ		
測 定 範 囲	-40~+40℃		
測 定 精 度	±1℃・・・-20~+20℃ ±2℃・・・上記以外		
測 定 周 期	約10秒		
使用環境温度	-10~+50℃		
防 水 性	IP64に準拠(防沫形)		
寸 法	W47.5×H35.5×D31mm		
質 量	約65g	約90g	約100g
ケ ー ブ ル 長	φ4×250mm	φ4×1000mm	φ4×2000mm
ケ ー ブ ル 材 質	シリコン		
電 源	リチウム電池(CR123A) 寿命10年		

型 式	SN-1500L-0.1-2000
表示分解能	0.1℃
測 温 素 子	サーミスタ
測 定 範 囲	-40.0~+40.0℃
測 定 精 度	±1℃・・・-20.0~+20.0℃ ±2℃・・・上記以外
測 定 周 期	約10秒
使用環境温度	-10.0~+50.0℃
防 水 性	IP64に準拠(防沫形)
寸 法	W47.5×H35.5×D31mm
質 量	約100g
ケ ー ブ ル 長	φ4×2000mm
ケ ー ブ ル 材 質	シリコン
電 源	リチウム電池(CR123A) 寿命10年

環境にやさしいエコなデジタル温度計。冷凍・冷蔵ショーケース、保冷コンテナ、その他機器組込に

- 特許取得 特許番号:4910208号
- 視認性の高い大型LCD(文字高12mm)のデジタル表示
- 耐振動:10Gに対応 JISD1601

- リチウム電池使用で電池寿命は約10年。交換も可能です。
- 防水仕様(防沫形 IP64に準拠)JISC0920 保護等級4